

Samotahové hlavice

WC



Samotahové hlavice WC se používají jako koncové prvky pro vzduchotechnická zařízení. Tvoří zabezpečení před přímým vlivem povětrnostních podmínek a podporují činnost systému gravitačního větrání.

Samotahová hlavice WC ▲
s nástavcem

Samotahová hlavice WC

Provedení

Samotahové hlavice WC s přírubou, průchodkou nebo nástavcem přizpůsobenými pro normalizované průměry kruhového potrubí. Příruby jsou opatřeny základní antikorozi barvou (pro další nátěr po skončení instalace). Příruby mohou mít otvory pro šrouby připravené na základě individuálního požadavku. Samotahové hlavice WC jsou standardně zhotoveny z pozinkované oceli s průměrnou tloušťkou zinkového povlaku 19 mikronů. Na objednávku lze provést nátěr vnější strany barvou RAL nebo provedení z hliníku, mědi či nerez oceli.


Rozměry

Níže jsou uvedeny standardní rozměry střešních hlavic WC. Na přání lze hotovit hlavice s jinými rozměry.

ØD [mm]	ØD ₁ [mm]	H [mm]	Hmotnost [kg]
100	200	220	1,9
160	320	372	3,6
200	400	440	6,5
250	500	525	9,6
315	630	660	15,0
400	800	880	23,2
500	1000	1050	43,8
630	1260	1270	68,1

Výkon průtoku vzduchu při průměrné rychlosti větru.

Velikost Ød	Rychlost větru [m/s]								
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	5,0	6,0
	Výkon vzduch [m ³ /h]								
100	14	21	28	35	42	49	55	70	84
160	35	52	70	87	105	122	140	175	210
200	55	83	110	135	165	190	220	270	325
250	85	127	170	212	254	296	340	425	510
315	123	185	245	308	370	430	480	620	740
400	215	325	435	545	655	760	870	1090	1310
500	340	510	610	860	1020	1280	1360	1700	2050
630	510	750	1020	1260	1490	1750	2020	2510	2980

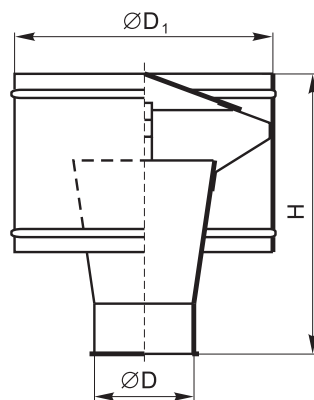

Příslušenství a způsob objednávání WC

Při objednávání se musí uvádět informace podle níže uvedeného způsobu:

WC - o<D> - <J> - <P><RAL>

Kde:

<D> - jmenovitý průměr příruby v mm

<J> - typ připojení:

PSK - příruba (pro průměry D ≤ 315 mm)

KTW - příruba (pro průměry D ≤ 315 mm)

NPL - průchodka (pro průměry D ≤ 315 mm)

MFA - nástavec (pro průměry D ≤ 315 mm)

<P> - úprava:*

SL - ocel v barvě

SO - pozinkovaná ocel

SN - nerez ocel třídy 1.4301 (304 podle AISI, 0H18N9 podle PN)

<RAL> - barva podle vzorníku RAL (pro úpravu AL nebo SL)*

* volitelné rozměry - v případě neuvedení, budou použity implicitní hodnoty

Příklad objednávky:

WC - o160 - MFA - SO